

**SPEEDAIR
ÉVOLUTION®**

800, 1000, 1500 l

> Pulvérisateurs tractés pneumatiques

la performance des ventilations Speedair

RENDEMENT ÉLEVÉ

FAIBLE NIVEAU SONORE

FIABILITÉ ET CONFORT D'UTILISATION

+ POULIE 34 CV = PLUS DE PUISSANCE

un confort de travail exceptionnel

PANNEAU BERLOGIC DE MISE EN ŒUVRE

JAUGE 360°

ATTELAGE ARTICULÉ ET ESSIEU TANDEM EN OPTION



rampe CGL, le compromis idéal

CIBLAGE, RÉPARTITION HOMOGENE ET PÉNÉTRATION

MANIABILITÉ

EFFICACITÉ (3 RANGS TRAITÉS / PASSAGE)

RÉDUCTION DES PERTES PAR DÉRIVE AÉRIENNE

voûte Sitex, la simplicité

CINÉMATIQUE SIMPLE ET PRATIQUE

RÉGLAGE DE LA LARGEUR ET DU SITE POUR UN MEILLEUR CIBLAGE

+ CANONS DE 110 MM = PLUS DE COUVERTURE ET DE PÉNÉTRATION

BERTHOUD®

> **Ventilation centrifuge Speedair**

Fermée à sorties radiales

- > rendement élevé

Entraînement par courroie poly V

- > fiabilité

Aspiration haute vers l'avant

- > Anti ré-aspiration de bouillie et de feuilles

Débrayage arrière

- > réduction du bruit pendant le transport

+ entraînement par poulie 34 CV

- > plus de puissance

> **Voûte Sitex**

Vignes jusqu'à 2m50 de large

Un seul vérin par côté pour le dépliage, l'extension et l'orientation des canons extérieurs. Relevage en option

- > simplicité
- > ciblage plus précis

+ canons extérieurs de 110 mm

- > plus de couverture
- > plus de pénétration

> **VEC 2 tronçons (option)**

Fermeture droite / gauche

- > confort de travail
- > respect de l'environnement



> **Essieu tandem (option)**

- > tassement réduit
- > stabilité dans les ornières

> **Berlogic**

Regroupement des commandes de pulvérisation, rinçage, mélange etc

- > facilité de mise en oeuvre



> **Jauge à flotteur**

- > lecture directe sur 360°



> **Attelage articulé (option)**

- > les roues du pulvérisateurs suivent les traces du tracteur



> **Cuve de rinçage intégrée**

Circuit de rinçage sans retour en cuve

- > rinçage possible du circuit cuve pleine
- > fin du rinçage à la parcelle à l'eau claire

SPEEDAIR ÉVOLUTION

Les +

- + une ventilation Speedair encore plus puissante
- + une voûte Sitex avec canons de 110 mm
- + le face par face par le dessus grâce à la rampe CGL

RAMPE CGL



Vignes de 1m50 à 2m50 de large et jusqu'à 2m de haut
Relevage, repliage et GV hydrauliques

Pulvérisation face par face


- > répartition homogène entre toutes les faces
- > ciblage précis, pénétration accrue
- > réduction de la dérive aérienne

Traitement par le dessus

- > maniabilité

Trois rangs traités / passage

- > efficacité

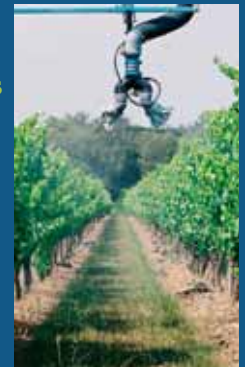

- Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles et leurs caractéristiques sans préavis.

photos: Berthoud® - DG Promo - document non contractuel