

BERTHOUD®

SUPAIR

tractés

1000

1500

- route SITEX
- rampe AB MOST
télescopique



SUPAIR 1000/1500

● CUVES :

- principales : 1000 et 1500 litres (+ 5 %)
- cuve lave-mains
- cuve de rinçage de 55 litres

● POMPE :

- à piston-membranes BP 60/20 (60 L/min - 20 bar)

● FILTRATION :

- au remplissage par tamis-filtre 10/10
- à l'aspiration par vannofiltre 6/10
- au refoulement par filtre de tronçon 4/10
- incorporateur de poudre et rinçage appareil en option

● PNEUS ET HORS TOUT PNEUS :

- 1000 : pneus 215/75 - 15, hors tout 1080 à 1370 mm
- 1500 : pneus 235/75 - 15, hors tout 1125 à 1415 mm

● VENTILATION :

- centrifuge fermée
- diamètre de 630 mm
- 20 pâles dont 10 surpresseuses
- entraînement par courroie poly V
- emplacement à l'arrière
- aspiration haute par l'avant (anti-réaspiration)
- débrayage extérieur en toute sécurité
- cage en polyéthylène
- hélice en alpax monobloc

● ROBINETTERIE :

- manomètre 0-25 bar avec échelle dilatée de 0 à 6 bar
- électrique par VEC avec boîtier en cabine
- à retour compensé
- circuit haute et basse pression

● JAUGE :

- à flotteur à lecture sur 360°

● TROUS D' HOMME :





- Ø 400 mm avec couvercle sur charnière
- 1 orifice pour remplissage direct (en option)

● DIVERS :

- timon réglable en longueur
- attelage articulé sur Supair 1000 (en option)
- aide à la mise en oeuvre d'origine : BERLOGIC
- essieu réglable avant-arrière
- agitation par hydromax
- essieu à balancier en option

● EQUIPEMENTS :

- voûte sitex hydraulique
- rampe ab most télescopique électro-hydraulique

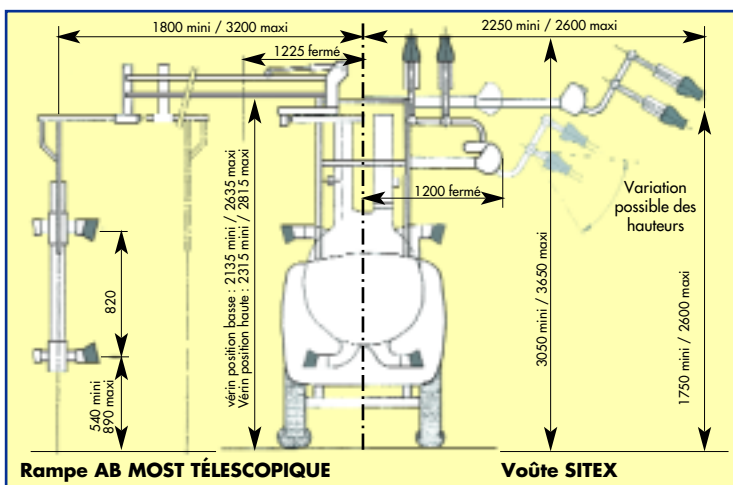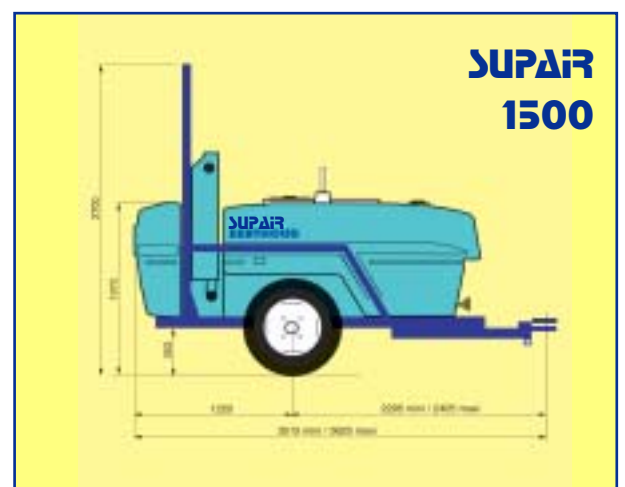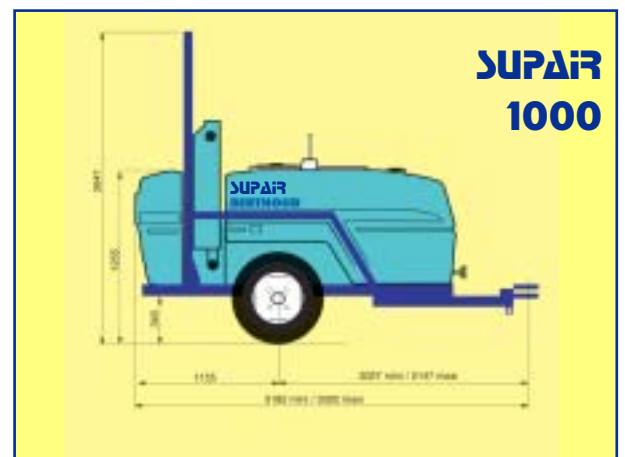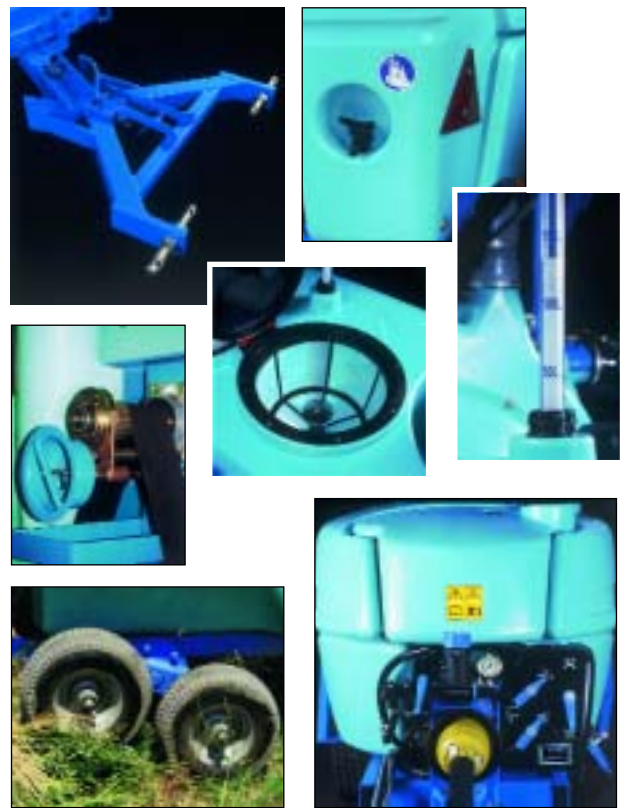

BERTHOUD® agricole

69220 BELLEVILLE

Tél. 04 74 06 50 50 - Fax 04 74 06 50 77 - www.berthoud.com
S.A.S. au capital de 1 155 000 € /R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

Une société du groupe exel industrie